

# Testador de fibra óptica 4 em 1

## V30X



POWER  
METER



LOCALIZADOR  
VISUAL DE FALHAS



TESTADOR DE  
CONTINUIDADE  
RJ-45



## Descrição

Maximize suas capacidades de teste de fibra com o Testador de Fibra Óptica 4 em 1 INNO V30X. Projetado para o técnico de fibra moderno, esta ferramenta compacta e leve combina quatro funções essenciais—medidor de potência óptica, testador de frequência, localizador visual de falhas e testador de continuidade RJ-45—em uma unidade portátil. O medidor de potência óptica cobre com precisão os comprimentos de onda mais populares, garantindo testes abrangentes em diversas configurações de fibra, enquanto o localizador visual de falhas e o testador RJ-45 ampliam sua versatilidade para cobrir uma ampla gama de necessidades de teste de rede e cabos.

Eficiência e Facilidade de Uso Definem o V30X. Sua tela grande e clara aprimora a interação do usuário, tornando-o fácil de operar, mesmo para técnicos com treinamento mínimo. Equipado com um conector de carregamento USB-C para conveniência moderna, este testador foi projetado para configurações rápidas e operação eficiente.





Seja no campo ou no laboratório, o INNO V30X é uma parte indispensável do kit de ferramentas de qualquer técnico de fibra, garantindo medições confiáveis e fluxos de trabalho simplificados em qualquer ambiente.

## Especificações técnicas


Itens	Especificações
Modelo	V30X
Optical Power Meter	<b>Comprimentos de onda:</b> 850 / 980 / 1270 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1577 / 1625 nm <b>Unidades:</b> dBm ou mW/ W/hW <b>Frequência:</b> 270Hz / 1KHz / 2 KHz <b>Faixa de medição:</b> de -70dBm a +10dBm (Opcional: de -50dBm a +26dBm) <b>Taxa de incerteza:</b> ±5% <b>Resolução:</b> 0.01dBm <b>Tipo de sensor:</b> InGaAs <b>Linearidade:</b> ±2%
VFL	<b>Comprimento de onda:</b> 650nm ±15nm <b>Potência de saída:</b> 1mW Luz contínua/Piscar lento/Piscar rápido
Teste de continuidade	Modo rápido / Lento (0.5 / 1 segundo)
Auto Off	Ligado / Desligado
Bateria	<b>Alimentação:</b> Bateria de lítio de 3,7V, carregamento por USB-C <b>Capacidade:</b> 700mAh (Recarregável)
Peso	250g
Dimensões	128 A x 61 L x 32 P (mm)
Temperatura em operação	De -10°C a +60°C
Temperatura em armazenamento	De -20°C a +70°C

## Pacote do produto

Product	Description
V30X	Testador de fibra 4 e 1
USB-C	Cabo USB-C
Manual de operação	
Bolsa de transporte	



## Overview

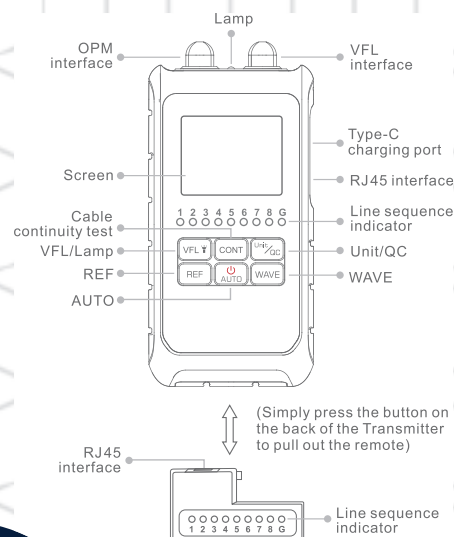

As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.